Anritsu
envision : ensure

SightVisor™ 情報閲覧装置 NC5200 シリーズ

ご活用プラン　ダム管理支所での映像監視

ダム周辺映像と統一河川情報など各種情報を確認




CCTVカメラ映像
・ダム周辺
・ダム下流側
などを映像巡回しながら監視

Webページ（例：統一河川情報）
・ダム貯水状況
・レーダー雨量
・洪水予報河川情報
なども同時に監視

執務室などからの監視





簡単操作

情報閲覧装置はリモコン延長器を標準で添付しています。
モニタ側へ延長器を設置することでTVのリモコン感覚での操作が行なえます。


映像圧縮方式を意識しない監視

従来のMPEG-2映像だけでなく，H.264にも対応し自動認識します。
エンコーダの種類に依存することなく映像監視が行なえます。

必要な情報を1台で集約

情報閲覧装置はWebコンテンツの表示機能も搭載しています。
河川流量やダム貯水状況などのWebによる各種データも同時に確認が行なえます。

【システム構成例】

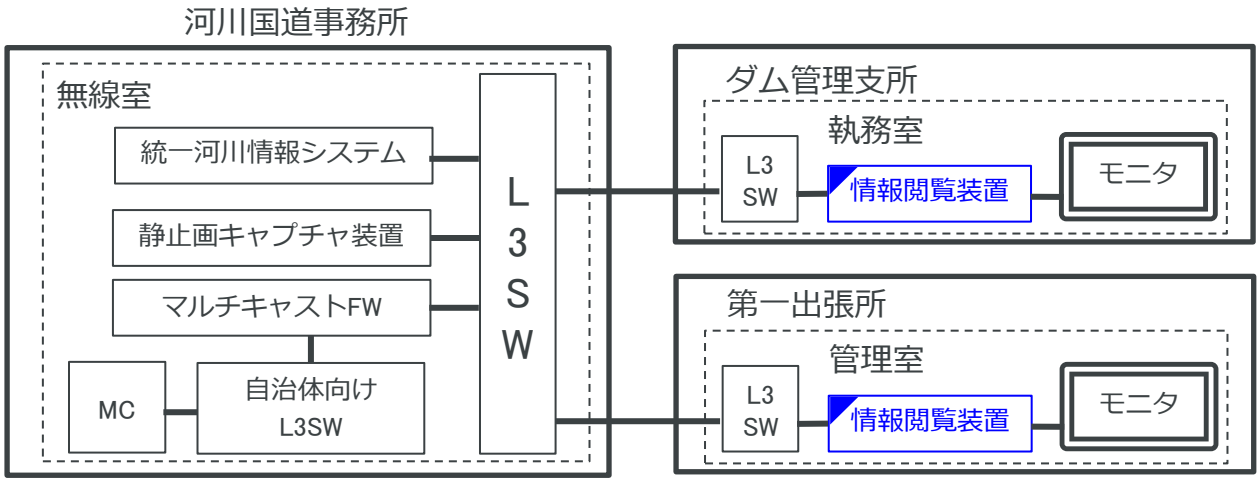

【主な仕様】

映像	映像復号方式	MPEG-2 : ISO/IEC13818-2準拠 H.264※1 : ISO/IEC14496-10準拠
	プロファイルとレベル	MPEG-2 : MP@ML，SP@ML H.264※1 : MP@L3以上，MP@L4以上
音声	音声復号方式	MPEG-2 : MPEG-1 Audio Layer Ⅱ（ISO/IEC11172-3準拠） H.264※1 : MPEG-1 Audio Layer Ⅱ（ISO/IEC11172-3準拠） MPEG-2 AAC
システム/伝送方式	多重化方式	MPEG-2 : PS／TS（ISO/IEC13818-1準拠） H.264※1 : TS（ISO/IEC14496-10準拠）
	ビットレート	MPEG-2 : 1.5M～6Mbps （1chあたり） H.264※1 : MP@L3 128k～ 2Mbps （1chあたり） MP@L4 2M～12Mbps （1chあたり）
	伝送プロトコル	RTP／IP（RFC1889），UDP／IP ユニキャスト／マルチキャスト
インタフェース	映像インタフェース	HDMI（Type A）またはアナログRGB（D-sub15ピン） （同時使用不可） 出力解像度 ：最大1920×1080ドット
	音声インタフェース	HDMI（Type A）またはφ3.5mmステレオミニジャック （同時使用不可）
	LANインタフェース	10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T（RJ-45）
共通機能	画面表示	6/4/1分割画面表示，Webコンテンツ表示
	巡回機能	指定間隔での巡回表示が可能 映像切り替え時の映像停止，乱れを抑制した切り替えが可能(スムーズ巡回) ※2
	電源管理	電源ONで自動起動
	リモコン	付属の赤外線リモコンにより制御が可能
	文字表示	表示する映像毎に任意の文字列を表示可能
	設定方式	外部PCのWebブラウザにて設定可能
	外部制御	外部PCからのHTTPベースコマンドにより制御が可能
電源		AC100V 50／60Hz
動作条件		温度：0℃～40℃，湿度：20%～90%（結露なきこと）
寸法		300(W)×220(D)×86(H)mm程度（突起物は除く）

※1) HD映像（H.264 MP@L4以上）の表示は最大4画面です。
※2) スムーズ巡回機能は，NC5202A,NC5203Aの機能です。

Anritsu envision:ensure
アンリツネットワークス株式会社 http://www.anritsu-networks.com/
本社：TEL 046-296-6760 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1

営業本部
第1/第2営業部 TEL 03-5320-3552 〒160-0023 新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
第2営業部
東北支店 022-266-6130 980-6015 仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル
九州支店 092-471-7655 812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア
第3営業部
関西支店 06-6338-8277 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル

修理・アフターサービスのお問い合わせ
アンリツネットワークス カスタマサポートセンター
TEL： 0120-279-377（046-296-6577） 受付時間／ 8:30～17:00（弊社休業日を除く）
E-mail： an-post@zz.anritsu.co.jp

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の際は取扱説明書をよくお読み下さい。
●火災，感電などの事故や故障を避けるため温度，湿度，電源電圧は決められた範囲でお使い下さい。

■本製品を国外に持ち出すときは，外国為替および外国貿易法の規定により，日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また，米国の輸出管理規則により，日本からの再輸出には米国 商務省の許可が必要となる場合がありますので，必ず弊社の営業担当までご連絡ください。
■このカタログの記載内容は2015年10月01日 現在のものです。 [公知]

ANE-PPB15008-02